ATTACK SHARK

V6

LIGHTWEIGHT MOUSE

ATTACK SHARK

English ··························01~05
Deutsch ··························06~10
Italiano ··························11~15
Français ··························16~20
Español ··························21~25
Русский язык ··························26~30
日本語 ··························31~35
中文 ··························36~40
한국어 ··························41
Čeština ··························42
Nederlands ··························43
Svenska ··························44
Ελληνικά ··························45
Polski ··························46
Magyar ··························47
Dansk ··························48
اللغة العربية ··························49

English

Thank you very much for choosing our ATTACK SHARK product. We hope it can bring you a new operation and experience. At the same time, we look forward to your valuable suggestions on our products. We will continue to provide you with better products and services.

Product Introduction

1. Model: V6
2. Interface: USB Type-C
3. Connections: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optical Sensor: PixArt PAW3311
5. Controller: Broadcom BK52820
6. Transmission Frequency: 2402MHz-2480MHz
7. Polling Rate (Hz): 125/250/500/1000 Hz (driver adjustable), Bluetooth - 133Hz (non-adjustable)
8. Frame Rate (IPS): 400 IPS
9. Maximum Acceleration (G): 40G
10. DPI Value and Corresponding Color: 800 (Red) - 1600 Default (Green) - 2400 (Blue) - 3200 (Yellow) - 8000 (Cyan) - 25000 (Purple)
11. Charging Current: 240mA
12. Charging Voltage: 4.25v-5.25v
13. Battery Capacity: 500mAh
14. Weight: 65g ± 3g
15. Dimensions: 130*74.8*42.5mm
16. Data Cable Interface (Length): Type-C/1.6m
17. Wireless Transmission Distance: 10m
18. Switch Brand and Lifespan: Omron 100 million cycles
19. Encoder Switch: Fengshi Weiqi 300,000 cycles
20. Supported Operating Systems: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Key Function Description

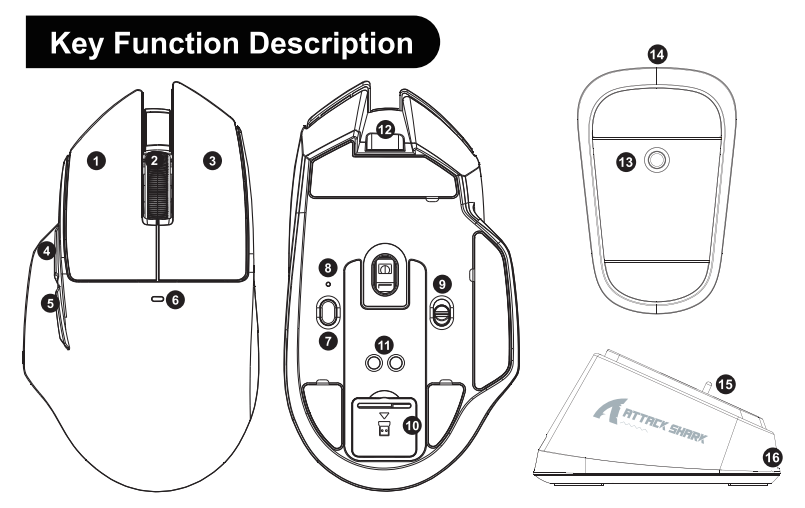

1: Left Button 2: Middle Button
3: Right Button 4: Forward Button 5: Back Button
6: DPI Indicator (Red, Green, Blue, Yellow, Cyan, Purple / turns off after 5 seconds) / Charging: Bright Pink / Low Voltage: Flashing Red / Fully Charged: Bright Green
7: Short Press to Cycle DPI (800 Red / 1600 Green / 2400 Blue / 3200 Yellow / 8000 Cyan / 25000 Purple) / Long Press to Pair
8: Mode/Pairing Indicator (2.4G Red - Bluetooth Blue, the corresponding mode light flashes quickly when pairing)
9: Power Toggle (2.4G - OFF - Bluetooth)
10: Receiver Storage Compartment
11: Charger Contacts (Do not connect the two contacts with metal to prevent short circuits)
12: Type-C Port/Charging Port
13: Charger Light Effect Switch/Press and hold for 3 seconds to turn the light on and off
14: Charger Type-C Port
15: Charger Receiver Pin (Do not connect the two contacts with metal to prevent short circuits)
16: USB 2.0 Port

Tips:

1. SWhen the mouse is placed on the charger to charge, the charger's dynamic white light will rise from the bottom to the top and turn off when fully charged. The default neon light on the charger will turn off after 10 minutes.

2. Sleep Mode
(1) The mouse enters light sleep after 30 seconds of inactivity (adjustable in the driver)
(2) The mouse enters deep sleep after 10 minutes of inactivity (adjustable in the driver)

3. Sleep Wake-up Method
(1) Light sleep, wake up by movement
(2) Deep sleep, wake up by movement and keystrokes

4. Hardware Connection: Insert the product USB plug into a USB 1.1 or higher port (a prompt will pop up in the lower right corner of the computer when the product is used for the first time)

Connection Mode

Bluetooth Connection Method:

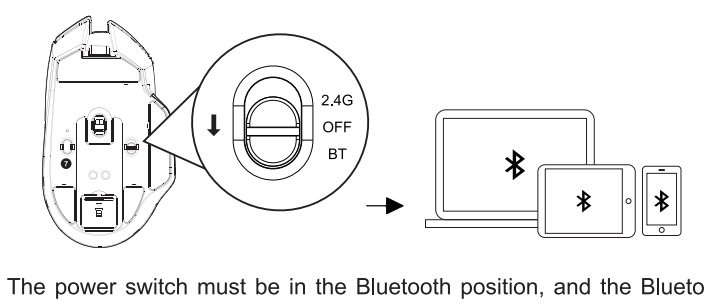

1. The power switch must be in the Bluetooth position, and the Bluetooth mode light should be blue.

2. Simultaneously press and hold the "7" and "7" buttons for about three seconds. The Bluetooth mode light will flash blue quickly.

3. Turn on Bluetooth on your phone or other device to pair with and search. When "**ATTACK SHARK V6**" appears, connect immediately. Once connected, the pairing light will illuminate blue for about one second and then turn off.

2.4G Connection Method:

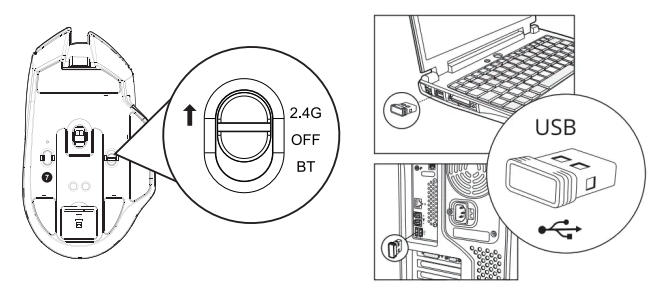

1. To use the mouse in 2.4G mode, turn the power switch to the 2.4G position, remove the mouse's 2.4G receiver, and plug it into an available USB port on your computer. The computer will automatically install the configuration software. When the computer prompts "Installation Complete and Ready to Use," the mouse is now connected. If the computer does not respond after plugging in the receiver, try another USB port. The computer will then automatically pair and install the corresponding adapter software. The computer will typically prompt "Installation Complete and Ready to Use," indicating that the mouse is successfully connected.

2. If the 2.4G signal is experiencing connection problems or signal loss, please follow these steps:

(1) Turn the power switch to 2.4G;

(2) Press and hold the "7" key for about three seconds, and the pairing mode light will flash red quickly;

(3) After pairing is successful, the mode light will light up red for about one second and then go out.

Wired Mode Connection Method:

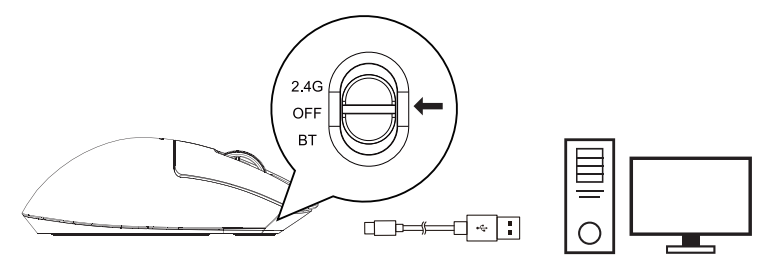

Use the included TYPE-C cable to connect to the computer. When the cable is plugged in, the mouse will default to wired mode and charging. Move the mouse to move the computer screen pointer and the mouse can be used normally.

Precautions:

⚠ Do not immerse the mouse in liquids or spray it with liquids.
⚠ Do not use the mouse in high temperature or high humidity environments.
⚠ Do not expose the mouse to open flames.
⚠ Do not violently crush the mouse.
⚠ Do not disassemble the mouse.
⚠ Do not charge the mouse with a fast charging adapter.

Packing List

Mouse×1	2.4G receiver×1	Charging Base×1
Cable×1	Instruction manual×1	Anti-slip sticker×1

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ATTACK SHARK entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen neue Möglichkeiten der Bedienung und des Erlebnisses bietet. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten. Wir werden Ihnen auch weiterhin unsere Produkte und Dienstleistungen weiter verbessern.

Produkteinführung

1. Modell: V6
2. Schnittstelle: USB Typ-C
3. Anschlüsse: USB, 2,4G, Bluetooth
4. Optischer Sensor: PixArt PAW3311
5. Controller: Broadcom BK52820
6. Übertragungsfrequenz: 2402–2480 MHz
7. Abfragerate (Hz): 125/250/500/1000 Hz (Treiber einstellbar), Bluetooth: 133 Hz (nicht einstellbar)
8. Bildfrequenz (IPS): 400 IPS
9. Maximale Beschleunigung (G): 40 G
10. DPI-Wert und entsprechende Farbe: 800 (Rot) – 1600 Standard (Grün) – 2400 (Blau) – 3200 (Gelb) – 8000 (Cyan) – 25000 (Lila)
11. Ladestrom: 240 mA
12. Ladespannung: 4,25 V–5,25 V
13. Akkukapazität: 500 mAh
14. Gewicht: 65 g ± 3 g
15. Abmessungen: 130 x 74,8 x 42,5 mm
16. Datenkabel (Länge): Typ-C/1,6 m
17. Kabellose Übertragungsreichweite: 10 m
18. Schaltermarke und Lebensdauer: Omron, 100 Millionen Zyklen
19. Encoder-Schalter: Fengshi Weiqi, 300,000 Zyklen
20. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux usw.

Beschreibung der Tastenfunktionen

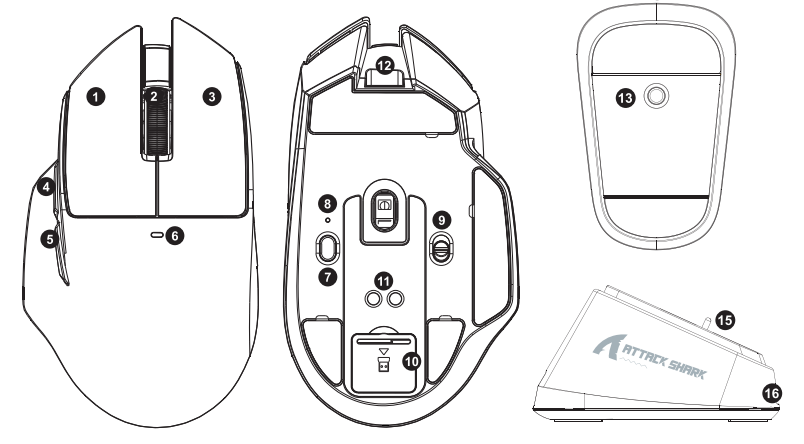

1: Linke Taste 2: Mittlere Taste
3: Rechte Taste 4: Vorwärts-Taste 5: Zurück-Taste
6: DPI-Anzeige (Rot, Grün, Blau, Gelb, Cyan, Lila / erlischt nach 5 Sekunden) / Lädt: Hellrosa / Niedrige Spannung: Rot blinkend / Vollständig geladen: Hellgrün
7: Kurz drücken, um DPI zu wechseln (800 Rot / 1600 Grün / 2400 Blau / 3200 Gelb / 8000 Cyan / 25000 Lila) / Lang drücken, um zu koppeln
8: Modus-/Kopplungsanzeige (2,4G Rot - Bluetooth Blau, die entsprechende Modusanzeige blinkt beim Koppeln schnell)
9: Ein-/Ausschalter (2,4G - AUS - Bluetooth)
10: Empfängerfach
11: Ladekontakte (Beide Kontakte nicht mit Metall verbinden, um Kurzschlüsse zu vermeiden)
12: Typ-C-Anschluss/Ladeanschluss
13: Lichteffektschalter für das Ladegerät / 3 Sekunden gedrückt halten, um das Licht einzuschalten Ein- und Ausschalten
14: Typ-C-Ladeanschluss
15: Ladeanschluss (Befestigen Sie die beiden Kontakte nicht mit Metall, um Kurzschlüsse zu vermeiden)
16: USB 2,0-Anschluss

Tipps:

1. Wenn die Maus zum Laden auf das Ladegerät gelegt wird, leuchtet das dynamische weiße Licht des Ladegeräts von unten nach oben und erlischt, sobald es vollständig geladen ist. Das Standard-Neonlicht des Ladegeräts erlischt nach 10 Minuten.

2. Ruhemodus
(1) Die Maus wechselt nach 30 Sekunden Inaktivität in den Leichtschlafmodus (im Treiber einstellbar).
(2) Die Maus wechselt nach 10 Minuten Inaktivität in den Tiefschlafmodus (im Treiber einstellbar).

3. Aktivierungsmethode aus dem Ruhemodus
(1) Leichtschlafmodus, Aktivierung durch Bewegung
(2) Tiefschlafmodus, Aktivierung durch Bewegung und Tastenanschläge

3. Hardwareanschluss: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in einen USB 1.1-Anschluss oder höher (bei der ersten Verwendung erscheint unten rechts am Computer eine entsprechende Meldung).

Verbindungsmodus

Bluetooth-Verbindungsmethode:

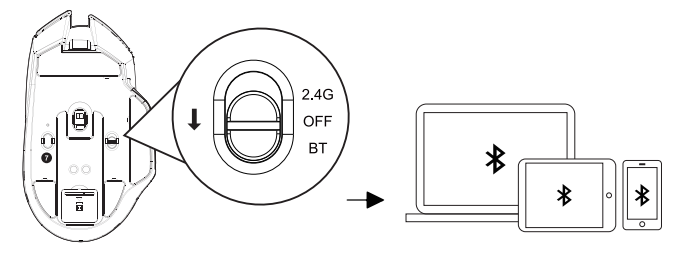

1. Der Netzschalter muss sich in der Bluetooth-Position befinden, und die Bluetooth-Modus-Leuchte sollte blau leuchten.

2. Halten Sie die Tasten „7" und „7" gleichzeitig etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-Modus-Leuchte blinkt schnell blau.

3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder einem anderen Gerät, um die Verbindung herzustellen und zu suchen. Sobald „**ATTACK SHARK V6**" angezeigt wird, stellen Sie sofort eine Verbindung her. Nach der Verbindung leuchtet die Kopplungsleuchte etwa eine Sekunde lang blau und erlischt dann.

2.4G-Verbindungsmethode:

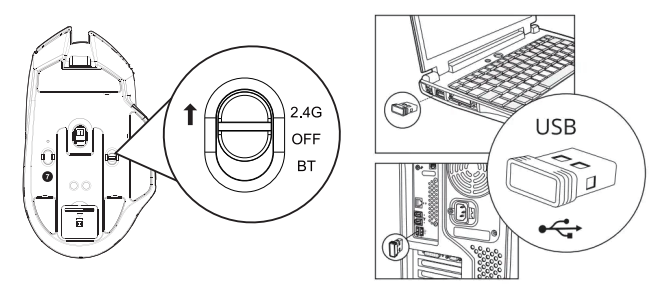

1. Um die Maus im 2.4G-Modus zu verwenden, stellen Sie den Netzschalter auf 2,4G, entfernen Sie den 2,4G-Empfänger der Maus und schließen Sie ihn an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an. Der Computer installiert automatisch die Konfigurationssoftware. Wenn die Meldung „Installation abgeschlossen und einsatzbereit "angezeigt wird, ist die Maus nun verbunden. Sollte der Computer nach dem Anschließen des Empfängers nicht reagieren, versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss. Der Computer führt dann automatisch die Kopplung durch und installiert die entsprechende Adaptersoftware. Der Computer zeigt in der Regel die Meldung„ Installation abgeschlossen und einsatzbereit "an, um die erfolgreiche Verbindung der Maus zu bestätigen.

2. Falls beim 2,4-GHz-Signal Verbindungsprobleme oder Signalverlust auftreten, befolgen Sie bitte diese Schritte:

(1) Stellen Sie den Netzschalter auf 2,4 GHz.

(2) Halten Sie die Taste „7" etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige für den Kopplungsmodus blinkt schnell rot.

(3) Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige für den Kopplungsmodus etwa eine Sekunde lang rot und erlischt dann.

Kabelgebundener Anschluss:

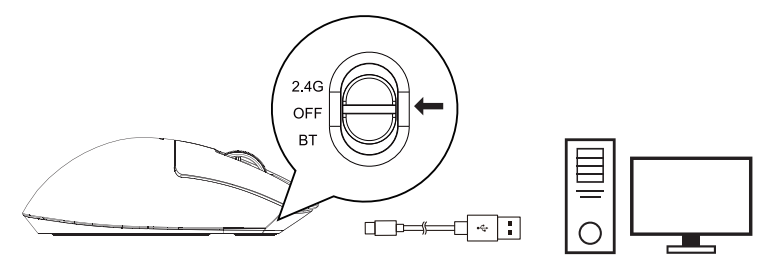

Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel für die Verbindung mit dem Computer. Sobald das Kabel eingesteckt ist, wechselt die Maus in den Kabelmodus und wird geladen. Bewegen Sie die Maus, um den Zeiger auf dem Computerbildschirm zu bewegen. Die Maus kann dann normal verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

⚠ Tauchen Sie die Maus nicht in Flüssigkeiten und besprühen Sie sie nicht mit Flüssigkeiten.
⚠ Verwenden Sie die Maus nicht bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
⚠ Die Maus nicht offenem Feuer aussetzen.
⚠ Die Maus nicht gewaltsam zerdrücken.
⚠ Die Maus nicht zerlegen.
⚠ Die Maus nicht mit einem Schnellladeadapter aufladen.

Lieferumfang

Maus×1	2.4-GHz-Empfänger×1	Ladestation×1
Kabel×1	Bedienungsanleitung×1	Anti-Rutsch-Aufkleber×1

Italiano

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto ATTACK SHARK . Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento innovativi. Allo stesso tempo, siamo ansiosi di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti. Continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto

1. Modello: V6
2. Interfaccia: USB Type-C
3. Connessioni: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico: PixArt PAW3311
5. Controller: Broadcom BK52820
6. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz-2480 MHz
7. Frequenza di polling (Hz): 125/250/500/1000 Hz (regolabile tramite driver), Bluetooth - 133 Hz (non regolabile)
8. Frame rate (IPS): 400 IPS
9. Accelerazione massima (G): 40 G
10. Valore DPI e colore corrispondente: 800 (Rosso) - 1600 predefinito (Verde) - 2400 (Blu) - 3200 (Giallo) - 8000 (Ciano) - 25000 (Viola)
11. Corrente di carica: 240 mA
12. Tensione di carica: 4.25 V-5.25 V
13. Capacità della batteria: 500 mAh
14. Peso: 65 g ± 3 g
15. Dimensioni: 130 x 74.8 x 42.5 mm
16. Interfaccia cavo dati (lunghezza): Tipo C/1.6 m
17. Distanza di trasmissione wireless: 10 m
18. Marca e durata dell'interruttore: Omron 100 milioni di cicli
19. Interruttore encoder: Fengshi Weiqi 300.000 cicli
20. Sistemi operativi supportati: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, ecc.

Descrizione delle funzioni dei tasti

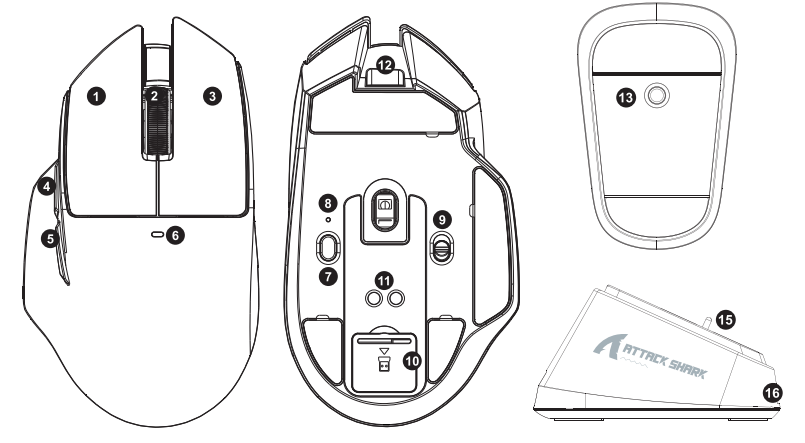

1: Pulsante sinistro 2: Pulsante centrale
3: Pulsante destro 4: Pulsante avanti 5: Pulsante indietro
6: Indicatore DPI (rosso, verde, blu, giallo, ciano, viola / si spegne dopo 5 secondi) / In carica: rosa brillante / Bassa tensione: rosso lampeggiante / Completamente carico: verde brillante
7: Pressione breve per scorrere i DPI (800 rosso / 1600 verde / 2400 blu / 3200 giallo / 8000 ciano / 25000 viola) / Pressione prolungata per l'associazione
8: Indicatore modalità/associazione (2,4G rosso - Bluetooth blu, la spia della modalità corrispondente lampeggia rapidamente durante l'associazione)
9: Interruttore di accensione (2.4G - OFF - Bluetooth)
10: Vano portaoggetti del ricevitore
11: Contatti del caricabatterie (non collegare i due contatti con parti metalliche per evitare cortocircuiti)
12: Porta Type-C/Porta di ricarica
13: Interruttore effetto luce del caricabatterie / Tenere premuto per 3 secondi secondi per accendere e spegnere la luce
14: Porta di ricarica Type-C
15: Pin del ricevitore della ricarica (non collegare i due contatti con parti metalliche per evitare cortocircuiti)
16: Porta USB 2.0

Suggerimenti:

1. Quando il mouse viene posizionato sulla ricarica, la luce bianca dinamica della ricarica salirà dal basso verso l'alto e si spegnerà a carica completa. La luce al neon predefinita sulla ricarica si spegnerà dopo 10 minuti.

2. Modalità di sospensione
(1) Il mouse entra in modalità di sospensione leggera dopo 30 secondi di inattività (regolabile nel driver)
(2) Il mouse entra in modalità di sospensione profonda dopo 10 minuti di inattività (regolabile nel driver)

2. Metodo di riattivazione dalla sospensione
(1) Sospensione leggera, riattivazione tramite movimento
(2) Sospensione profonda, riattivazione tramite movimento e pressione dei tasti

3. Connessione hardware: inserire il connettore USB del prodotto in una porta USB 1.1 o superiore (un messaggio apparirà nell'angolo in basso a destra del computer quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta)

Modalità di connessione

Metodo di connessione Bluetooth:

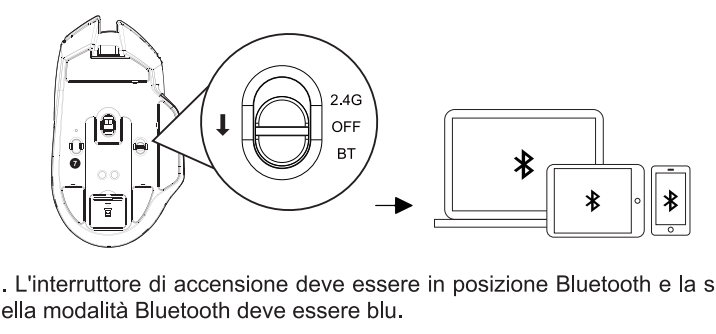

1. L'interruttore di accensione deve essere in posizione Bluetooth e la spia della modalità Bluetooth deve essere blu.

2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "7" e "7" per circa tre secondi. La spia della modalità Bluetooth lampeggerà rapidamente in blu.

3. Attivare il Bluetooth sul telefono o altro dispositivo con cui effettuare l'associazione e la ricerca. Quando appare "ATTACK SHARK V6", connettersi immediatamente. Una volta stabilita la connessione, la spia di associazione si illuminerà in blu per circa un secondo e poi si spegnerà.

Metodo di connessione 2.4G:

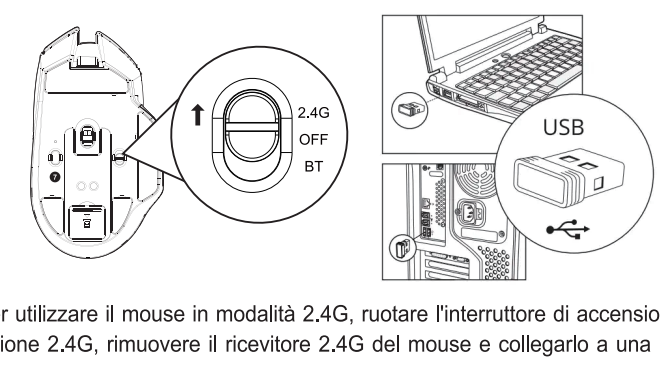

1. Per utilizzare il mouse in modalità 2.4G, ruotare l'interruttore di accensione in posizione 2.4G, rimuovere il ricevitore 2.4G del mouse e collegarlo a una porta USB disponibile del computer. Il computer installerà automaticamente il software di configurazione. Quando il computer visualizza il messaggio "Installazione completata e pronto all'uso", il mouse è connesso. Se il computer non risponde dopo aver collegato il ricevitore, provare un'altra porta USB. Il computer eseguirà automaticamente l'associazione e installerà il software dell'adattatore corrispondente. In genere, il computer visualizza il messaggio "Installazione completata e pronto all'uso", a indicare che il mouse è connesso correttamente.

2. Se il segnale 2.4G presenta problemi di connessione o perdita di segnale, seguire questi passaggi:

(1) Impostare l'interruttore di alimentazione su 2.4G;

(2) Tenere premuto il tasto "7" per circa tre secondi: la spia della modalità di associazione lampeggerà rapidamente in rosso;

(3) Una volta completata l'associazione, la spia della modalità si illuminerà in rosso per circa un secondo e poi si spegnerà.

Metodo di connessione in modalità cablata:

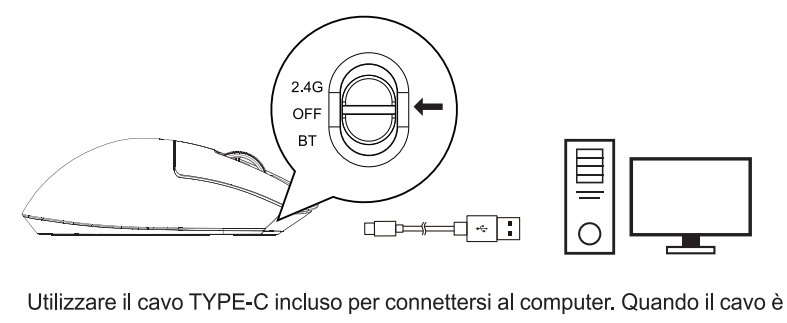

Utilizzare il cavo TYPE-C incluso per connettersi al computer. Quando il cavo è collegato, il mouse passerà automaticamente alla modalità cablata e alla ricarica. Muovere il mouse per spostare il puntatore sullo schermo del computer e il mouse potrà essere utilizzato normalmente.

Precauzioni:

⚠ Non immergere il mouse in liquidi o spruzzarlo con liquidi.
⚠ Non utilizzare il mouse in ambienti con temperature o umidità elevate.
⚠ Non esporre il mouse a fiamme libere.
⚠ Non schiacciare violentemente il mouse.
⚠ Non smontare il mouse.
⚠ Non caricare il mouse con un adattatore di ricarica rapida.

Contenuto della confezione

Mouse×1	Ricevitore 2.4G×1	Base di ricarica×1
Cavo×1	Manuale di istruzioni×1	Adesivo antiscivolo×1

Français

Merci d'avoir acheté notre produit ATTACK SHARK Nous espérons qu'il vous apportera une expérience et un fonctionnement inédits. Nous attendons avec impatience vos précieux commentaires et nous continuerons à vous proposer des produits et services toujours plus performants.

Présentation du produit

1. Modèle: V6
2. Interface: USB Type-C
3. Connexions: USB, 2,4 GHz, Bluetooth
4. Capteur optique: PixArt PAW3311
5. Contrôleur: Broadcom BK52820
6. Fréquence de transmission: 2402 MHz-2480 MHz
7. Fréquence d'interrogation (Hz): 125/250/500/1 000 Hz (réglable par le pilote), Bluetooth: 133 Hz (non réglable)
8. Fréquence d'images (IPS): 400 IPS
9. Accélération maximale (G): 40 G
10. Valeur DPI et couleur correspondante: 800 (rouge) - 1 600 (vert) par défaut - 2 400 (bleu) - 3 200 (jaune) - 8 000 (cyan) - 25 000 (violet)
11. Courant de charge: 240 mA
12. Charge Tension: 4,25 V - 5,25 V
13. Capacité de la batterie: 500 mAh
14. Poids: 65 g ± 3 g
15. Dimensions: 130 x 74.8 x 42.5 mm
16. Interface du câble de données (longueur): Type-C/1.6 m
17. Distance de transmission sans fil: 10 m
18. Marque et durée de vie de l'interrupteur: Omron 100 millions de cycles
19. Interrupteur à encodeur: Fengshi Weiqi 300 000 cycles
20. Systèmes d'exploitation pris en charge: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Description des fonctions des touches

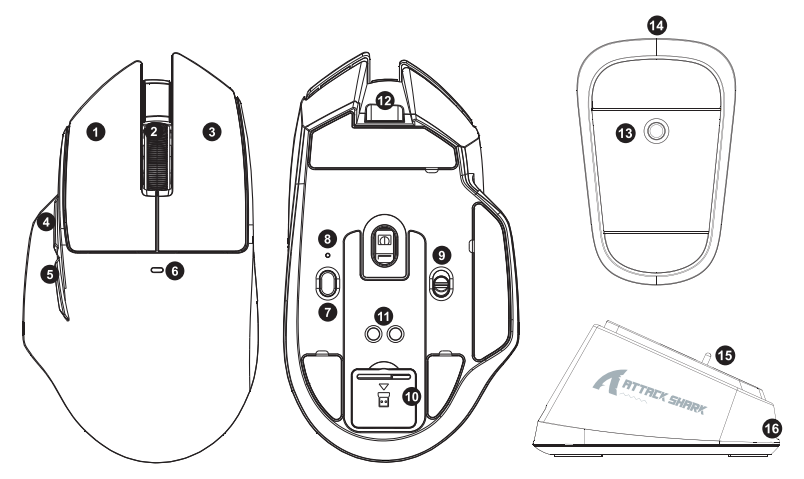

1: Bouton gauche 2: Bouton central
3: Bouton droit 4: Bouton Suivant 5: Bouton Précédent
6: Indicateur DPI (rouge, vert, bleu, jaune, cyan, violet / s'éteint après 5 secondes) / Chargement: rose vif / Faible tension : rouge clignotant / Chargement complet: vert vif
7: Appui court pour changer de DPI (800 rouge / 1600 vert / 2400 bleu / 3200 jaune / 8000 cyan / 25000 violet) / Appui long pour appairer
8: Indicateur de mode/appairage (2.4 GHz rouge - Bluetooth bleu, le voyant du mode correspondant clignote rapidement lors de l'appairage)
9: Interrupteur marche/arrêt (2.4 GHz - OFF - Bluetooth)
10: Compartiment de rangement du récepteur
11: Contacts du chargeur (ne pas connecter les deux contacts avec du métal pour éviter les courts-circuits)
12: Port Type-C/Port de charge
13: Interrupteur lumineux du chargeur / Maintenir enfoncé pendant 3 secondes secondes pour allumer et éteindre la lumière
14: Port Type-C du chargeur
15: Broche du récepteur du chargeur (ne pas connecter les deux contacts métalliques pour éviter les courts-circuits)
16: Port USB 2.0

Conseils:

1. Lorsque la souris est placée sur le chargeur pour la charger, la lumière blanche dynamique du chargeur monte de bas en haut et s'éteint une fois la charge terminée. Le néon par défaut du chargeur s'éteint au bout de 10 minutes.

2. Mode veille
(1) La souris entre en veille légère après 30 secondes d'inactivité (réglable dans le pilote)
(2) La souris entre en veille profonde après 10 minutes d'inactivité (réglable dans le pilote)

3. Mode veille
(1) Veille légère, réveil par mouvement
(2) Veille profonde, réveil par mouvement et frappes

4. Connexion matérielle: Insérez la prise USB du produit dans un port USB 1.1 ou supérieur (une invite apparaîtra en bas à droite de l'ordinateur lors de la première utilisation du produit).

Mode de connexion

Connexion Bluetooth:

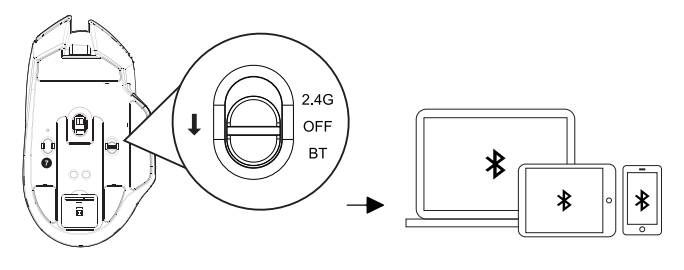

1. L'interrupteur d'alimentation doit être en position Bluetooth et le voyant du mode Bluetooth doit être bleu.

2. Appuyez simultanément sur les boutons « 7 » et « 7 » pendant environ trois secondes. Le voyant du mode Bluetooth clignotera rapidement en bleu.

3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone ou autre appareil pour l'appairer et effectuer une recherche. Lorsque **« ATTACK SHARK** V6 » apparaît, connectez-vous immédiatement. Une fois la connexion établie, le voyant d'appairage s'allumera en bleu pendant environ une seconde, puis s'éteindra.

Connexion 2.4G:

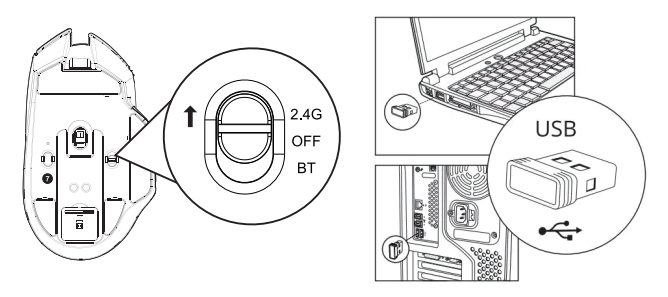

1. Pour utiliser la souris en mode 2.4 G, placez l'interrupteur d'alimentation en position 2.4 G, retirez le récepteur 2.4 G de la souris et branchez-le sur un port USB disponible de votre ordinateur. L'ordinateur installera automatiquement le logiciel de configuration. Lorsque l'ordinateur affiche « Installation terminée et prête à l'emploi », la souris est connectée. Si l'ordinateur ne répond pas après avoir branché le récepteur, essayez un autre port USB. L'ordinateur s'appairera alors automatiquement et installera le logiciel d'adaptateur correspondant. L'ordinateur affichera généralement le message « Installation terminée et prête à l'emploi », indiquant que la souris est correctement connectée.

2. En cas de problèmes de connexion ou de perte de signal avec le signal 2,4 GHz, veuillez suivre les étapes suivantes :

(1) Placez l'interrupteur sur 2,4 GHz ;

(2) Maintenez la touche « 7 » enfoncée pendant environ trois secondes. Le voyant du mode d'appairage clignotera rapidement en rouge ;

(3) Une fois l'appairage réussi, le voyant du mode s'allumera en rouge pendant environ une seconde, puis s'éteindra.

Connexion filaire:

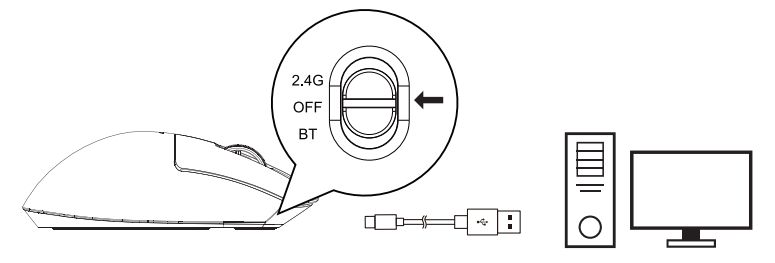

Utilisez le câble TYPE-C fourni pour connecter la souris à l'ordinateur. Une fois le câble branché, la souris passera en mode filaire et se chargera par défaut. Déplacez la souris pour déplacer le pointeur de l'écran et vous pourrez l'utiliser normalement.

Précautions:

⚠ Ne pas immerger la souris dans des liquides ni la vaporiser.
⚠ Ne pas utiliser la souris dans des environnements à température ou humidité élevées.
⚠ Ne pas exposer la souris aux flammes nues.
⚠ Ne pas écraser violemment la souris.
⚠ Ne pas démonter la souris.
⚠ Ne pas charger la souris avec un chargeur rapide.

Contenu de l'emballage

Souris ×1	Récepteur 2.4 GHz×1	Base de chargement×1
Câble×1	Manuel d'utilisation×1	Autocollant antidérapant×1

Español

Gracias por adquirir nuestro producto ATTACK SHARK . Esperamos que le brinde una experiencia y un funcionamiento completamente nuevos. También esperamos recibir sus valiosos comentarios sobre nuestros productos y seguiremos brindándole mejores productos y servicios.

Introducción del producto

1. Modelo: V6
2. Interfaz: USB tipo C
3. Conexiones: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor óptico: PixArt PAW3311
5. Controlador: Broadcom BK52820
6. Frecuencia de transmisión: 2402 MHz-2480 MHz
7. Tasa de sondeo (Hz): 125/250/500/1000 Hz (ajustable por el controlador), Bluetooth: 133 Hz (no ajustable)
8. Velocidad de fotogramas (IPS): 400 IPS
9. Aceleración máxima (G): 40 G
10. Valor de DPI y color correspondiente: 800 (Rojo) - 1600 predeterminado (Verde) - 2400 (Azul) - 3200 (Amarillo) - 8000 (Cian) - 25000 (Morado)
11. Corriente de carga: 240 mA
12. Voltaje de carga: 4.25 V-5.25 V
13. Capacidad de la batería: 500 mAh
14. Peso: 65 g ± 3 g
15. Dimensiones: 130 x 74.8 x 42.5 mm
16. Interfaz del cable de datos (longitud): Tipo C/1.6 m
17. Distancia de transmisión inalámbrica: 10 m
18. Marca y vida útil del interruptor: Omron (100 millones de ciclos)
19. Interruptor del codificador: Fengshi Weiqi (300 000 ciclos)
20. Sistemas operativos compatibles: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Descripción de las funciones de las teclas

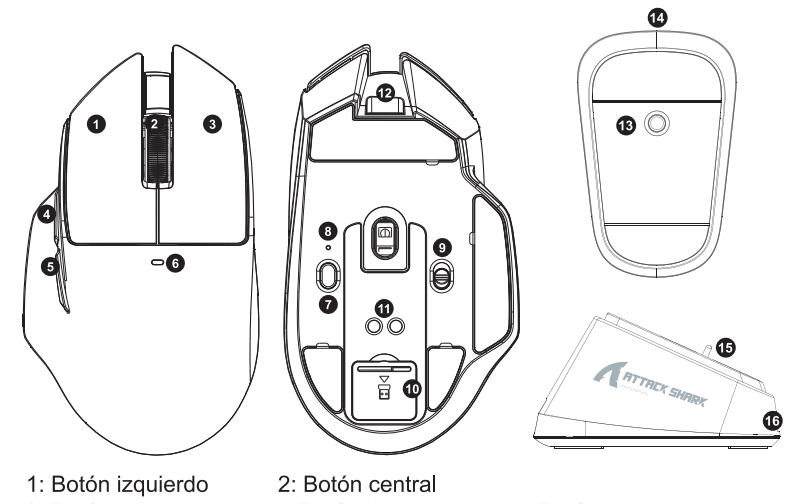

1: Botón izquierdo 2: Botón central
3: Botón derecho 4: Botón de avance 5: Botón de retroceso
6: Indicador de DPI (Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Cian, Morado / se apaga después de 5 segundos) / Cargando: Rosa brillante / Bajo voltaje: Rojo intermitente / Carga completa: Verde brillante
7: Pulsación corta para alternar DPI (800 Rojo / 1600 Verde / 2400 Azul / 3200 Amarillo / 8000 Cian / 25000 Morado) / Pulsación larga para emparejar
8: Indicador de modo/emparejamiento (2.4G Rojo - Bluetooth Azul, la luz del modo correspondiente parpadea rápidamente durante el emparejamiento)
9: Interruptor de encendido (2.4G - APAGADO - Bluetooth)
10: Compartimento de almacenamiento del receptor
11: Contactos del cargador (No conecte los dos contactos con metal para evitar cortocircuitos)
12: Puerto tipo C/Puerto de carga
13: Interruptor de efectos de luz del cargador/Presionar y Mantén pulsado durante 3 segundos para encender y apagar la luz.
14: Puerto del cargador tipo C.
15: Pin del receptor del cargador (No conecte los dos contactos con metal para evitar cortocircuitos).
16: Puerto USB 2.0.

Consejos:

1. Al colocar el ratón sobre el cargador, la luz blanca dinámica del cargador se elevará de abajo a arriba y se apagará cuando esté completamente cargado. La luz de neón predeterminada del cargador se apagará después de 10 minutos.

2. Modo de suspensión
(1) El ratón entra en suspensión ligera tras 30 segundos de inactividad (ajustable en el controlador).
(2) El ratón entra en suspensión profunda tras 10 minutos de inactividad (ajustable en el controlador).

3. Modo de suspensión
(1) Suspensión ligera, se activa con el movimiento.
(2) Suspensión profunda, se activa con el movimiento y las pulsaciones de teclas.

4. Conexión del hardware: Inserte el conector USB del producto en un puerto USB 1.1 o superior (aparecerá un mensaje en la esquina inferior derecha del ordenador al utilizar el producto por primera vez).

Modo de conexión

Método de conexión Bluetooth:

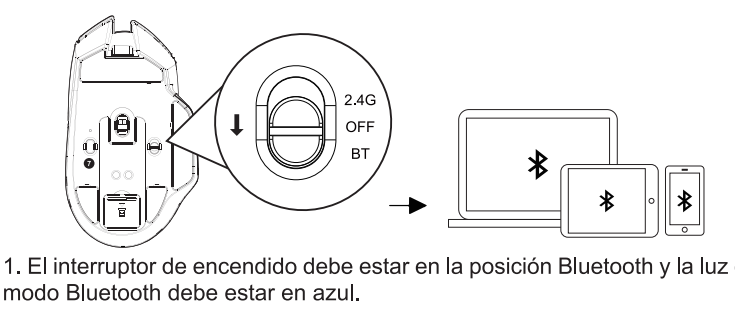

1. El interruptor de encendido debe estar en la posición Bluetooth y la luz de modo Bluetooth debe estar en azul.

2. Mantenga presionados simultáneamente los botones "7" y "7" durante unos tres segundos. La luz de modo Bluetooth parpadeará rápidamente en azul.

3. Active el Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo para emparejarlo y buscarlo. Cuando aparezca "**ATTACK SHARK V6**", conéctelo inmediatamente. Una vez conectado, la luz de emparejamiento se iluminará en azul durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

Método de conexión 2.4G:

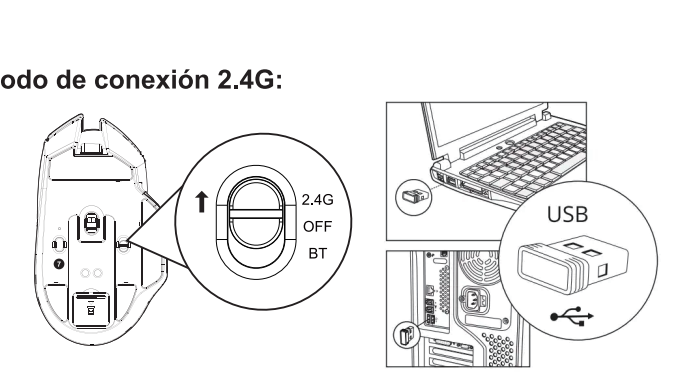

1. Para usar el mouse en modo 2.4G, coloque el interruptor de encendido en la posición 2.4G, retire el receptor 2.4G del mouse y conéctelo a un puerto USB disponible en su computadora. La computadora instalará automáticamente el software de configuración. Cuando la computadora indique "Instalación completa y listo para usar", el mouse estará conectado. Si la computadora no responde después de conectar el receptor, pruebe con otro puerto USB. El ordenador se emparejará e instalará automáticamente el software del adaptador correspondiente. Normalmente, el ordenador mostrará el mensaje "Instalación completa y listo para usar", indicando que el ratón se ha conectado correctamente.

2. Si la señal 2.4G presenta problemas de conexión o pérdida de señal, siga estos pasos:

(1) Gire el interruptor de encendido a 2.4G;

(2) Mantenga pulsada la tecla "7" durante unos tres segundos; la luz de modo de emparejamiento parpadeará rápidamente en rojo;

(3) Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, la luz de modo se iluminará en rojo durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

Método de conexión por cable:

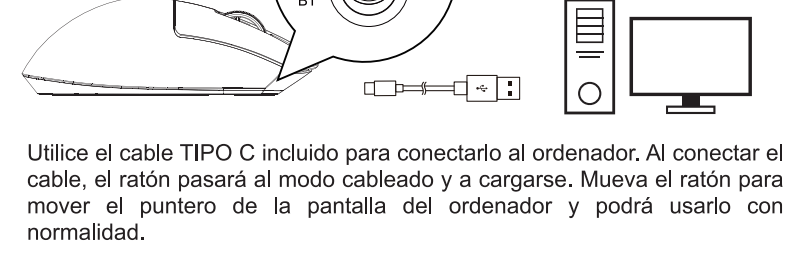

Utilice el cable TIPO C incluido para conectarlo al ordenador. Al conectar el cable, el ratón pasará al modo cableado y a cargarse. Mueva el ratón para mover el puntero de la pantalla del ordenador y podrá usarlo con normalidad.

Precauciones:

⚠ No sumerja el ratón en líquidos ni lo rocíe con ellos.
⚠ No utilice el ratón en entornos con alta temperatura o humedad.
⚠ No exponga el ratón a llamas abiertas.
⚠ No aplaste el ratón con fuerza.
⚠ No desmonte el ratón.
⚠ No cargue el ratón con un adaptador de carga rápida.

Lista de embalaje

Ratón×1	Receptor 2.4G×1	Base de carga×1
Cable×1	Manual de instrucciones×1	
Adhesivo antideslizante×1		

Русский язык

Благодарим вас за покупку нашего продукта ATTACK SHARK . Мы надеемся, что он подарит вам совершенно новые впечатления и ощущения от использования. Мы также с нетерпением ждем ваших ценных отзывов о наших продуктах и будем продолжать предлагать вам более качественные продукты и услуги.

Введение в продукт

1. Модель: V6
2. Интерфейс: USB Type-C
3. Подключения: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Оптический сенсор: PixArt PAW3311
5. Контроллер: Broadcom BK52820
6. Частота передачи: 2402–2480 МГц
7. Частота опроса (Гц): 125/250/500/1000 Гц (регулируется драйвером), Bluetooth — 133 Гц (не регулируется)
8. Частота кадров (IPS): 400 IPS
9. Максимальное ускорение (G): 40G
10. Значение DPI и соответствующий цвет: 800 (красный) — 1600 (по умолчанию) (зелёный) — 2400 (синий) — 3200 (жёлтый) — 8000 (голубой) — 25000 (фиолетовый)
11. Зарядка Ток: 240 мА
12. Напряжение зарядки: 4,25–5,25 В
13. Емкость аккумулятора: 500 мА·ч
14. Вес: 65 г ± 3 г
15. Размеры: 130 x 74,8 x 42,5 мм
16. Интерфейс кабеля передачи данных (длина): Type-C / 1,6 м
17. Дальность беспроводной передачи: 10 м
18. Марка и срок службы переключателя: Omron (100 миллионов циклов)
19. Переключатель энкодера: Fengshi Weiqi (300 000 циклов)
20. Поддерживаемые операционные системы: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux и т. д.

Описание функций клавиш

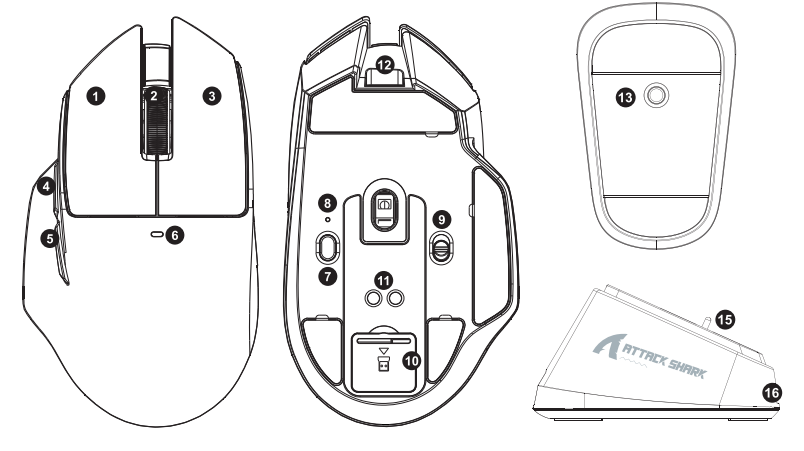

1: Левая кнопка 2: Средняя кнопка
3: Правая кнопка 4: Кнопка «Вперед» 5: Кнопка «Назад»
6: Индикатор DPI (красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый/выключается через 5 секунд) / Зарядка: ярко-розовый / Низкое напряжение: мигающий красный / Полная зарядка: ярко-зеленый
7: Короткое нажатие для переключения DPI (800 красный / 1600 зеленый / 2400 синий / 3200 желтый / 8000 голубой / 25000 фиолетовый) / Длительное нажатие для сопряжения
8: Индикатор режима/сопряжения (2.4G красный - Bluetooth синий, соответствующий индикатор режима быстро мигает во время сопряжения)
9: Переключатель питания (2.4G - ВЫКЛ - Bluetooth)
10: Отсек для хранения приемника
11: Контакты зарядного устройства (не соприкасайтесь с металлом во избежание короткого замыкания)
12: Порт Type-C/порт для зарядки
13: Переключатель световых эффектов зарядного устройства/Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить подсветку.
14: Порт зарядного устройства Type-C
15: Контакт приёмника зарядного устройства (не соединяйте контакты металлом во избежание короткого замыкания)
16: Порт USB 2.0

Советы:

1. Когда мышь помещена на зарядное устройство для зарядки, динамический белый свет зарядного устройства поднимется снизу вверх и погаснет после полной зарядки. Стандартный неоновый свет на зарядном устройстве погаснет через 10 минут.

2. Спящий режим
(1) Мышь переходит в режим лёгкого сна через 30 секунд бездействия (настраивается в драйвере)
(2) Мышь переходит в режим глубокого сна через 10 минут бездействия (настраивается в драйвере)

3. Способ выхода из спящего режима
(1) Легкий сон, пробуждение от движения
(2) Глубокий сон, пробуждение от движения и нажатия клавиш

3. Подключение к устройству: вставьте USB-разъём устройства в порт USB 1.1 или выше (при первом использовании устройства в правом нижнем углу экрана компьютера появится соответствующее уведомление)

Режим подключения

Метод подключения Bluetooth:

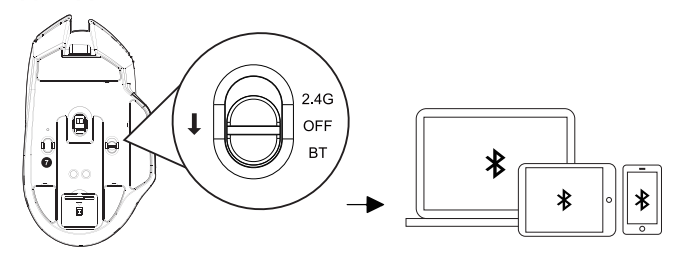

1. Переключатель питания должен быть в положении Bluetooth, а индикатор режима Bluetooth должен гореть синим.

2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «7» и «7» около трёх секунд. Индикатор режима Bluetooth быстро мигнет синим.

3. Включите Bluetooth на телефоне или другом устройстве, с которым хотите выполнить сопряжение и поиск. Когда появится надпись «**ATTACK SHARK V6**», немедленно подключитесь. После подключения индикатор сопряжения загорится синим примерно на секунду, а затем погаснет.

Метод подключения 2.4G:

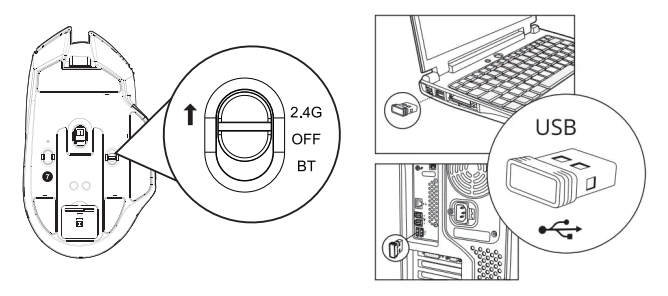

1. Чтобы использовать мышь в режиме 2,4G, переведите переключатель питания в положение 2,4G, извлеките 2,4G-приёмник мыши и подключите его к свободному USB-порту компьютера. Компьютер автоматически установит программное обеспечение для настройки. Когда компьютер выдаст сообщение «Установка завершена и готова к использованию», мышь будет подключена. Если компьютер не отвечает после подключения приёмника, попробуйте другой USB-порт. Компьютер автоматически выполнит сопряжение и установит соответствующее программное обеспечение адаптера. Обычно на экране появится сообщение «Установка завершена и готова к использованию», что означает, что мышь успешно подключена.

2. Если возникают проблемы с подключением или потеря сигнала 2,4G, выполните следующие действия:

(1) Переведите выключатель питания в положение 2.4G;

(2) Нажмите и удерживайте клавишу «7» около трёх секунд, и индикатор режима сопряжения быстро мигнет красным;

(3) После успешного сопряжения индикатор режима загорится красным примерно на секунду, а затем погаснет.

Метод подключения в проводном режиме:

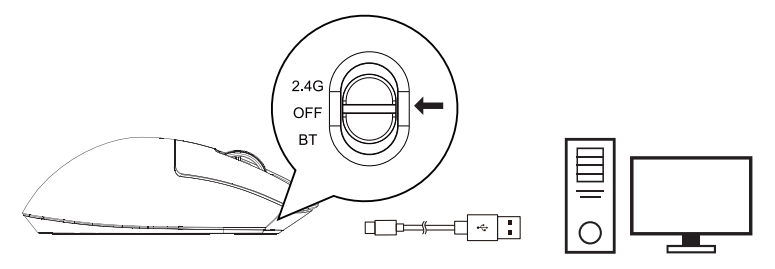

Используйте прилагаемый кабель TYPE-C для подключения к компьютеру. После подключения кабеля мышь по умолчанию перейдёт в проводной режим и начнёт заряжаться. Перемещайте мышь для перемещения указателя мыши по экрану компьютера, после чего мышь можно будет использовать в обычном режиме.

Меры предосторожности:

⚠ Не погружайте мышь в жидкости и не распыляйте на неё жидкости.
⚠ Не используйте мышь в условиях высокой температуры или влажности.
⚠ Не подвергайте мышь воздействию открытого огня.
⚠ Не сдавливайте мышь с силой.
⚠ Не разбирайте мышь.
⚠ Не заряжайте мышь с помощью адаптера для быстрой зарядки.

Комплектация

Мышь×1	Приёмник 2.4G×1	Зарядная база ×1
Кабель×1	Руководство по эксплуатации×1	
Противоскользящая наклейка×1		

日本語

ATTACK SHARK ロゴ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。この製品がお客様に新たな体験と操作性をもたらすことを願っております。また、製品に関する貴重なフィードバックをお待ちしております。今後もより良い製品とサービスを提供してまいります。

製品紹介

1. モデル: V6
2. インターフェース: USB Type-C
3. 接続: USB、2.4G、Bluetooth
4. 光学センサー: PixArt PAW3311
5. コントローラー: Broadcom BK52820
6. 伝送周波数: 2402MHz～2480MHz
7. ポーリングレート (Hz): 125/250/500/1000 Hz (ドライバー調整可能)、Bluetooth - 133Hz (調整不可)
8. フレームレート (IPS): 400 IPS
9. 最大加速度 (G): 40G
10. DPI値と対応する色: 800 (赤) - 1600 デフォルト (緑) - 2400 (青) - 3200 (黄) - 8000 (シアン) - 25000 (紫)
11. 充電電流: 240mA
12. 充電電圧：4.25V～5.25V
13. バッテリー容量：500mAh
14. 重量：65g±3g
15. 寸法：130×74.8×42.5mm
16. データケーブルインターフェース（長さ）：Type-C/1.6m
17. 無線伝送距離：10m
18. スイッチメーカーと寿命：オムロン 1億回
19. エンコーダースイッチ：Fengshi Weiqi 30万回
20. 対応OS：Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Mac OS、Android、Linuxなど

キー機能説明

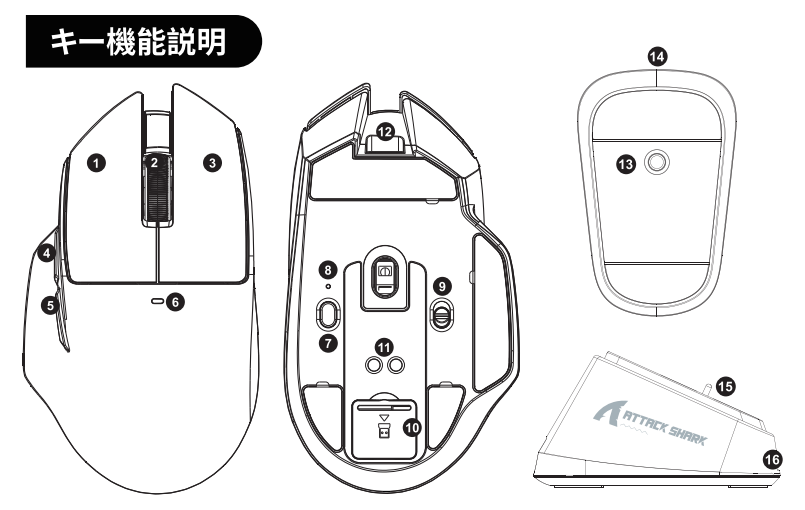

1: 左ボタン 2: 中ボタン
3: 右ボタン 4: 進むボタン 5: 戻るボタン
6: DPIインジケーター（赤、緑、青、黄、シアン、紫 / 5秒後に消灯）/ 充電中: 明るいピンク / 低電圧：赤色点滅 / 充電完了：明るい緑色
7: 短押し：DPI切り替え（赤800 / 緑1600 / 青2400 / 黄3200 / シアン8000 / 紫25000）/ 長押し：ペアリング
8: モード/ペアリングインジケーター（2.4G 赤 - Bluetooth 青、ペアリング時は対応するモードライトが高速点滅）
9: 電源トグル（2.4G - オフ - Bluetooth）
10: レシーバー収納部
11: 充電器接続端子（ショートを防ぐため、2つの接続端子を金属で接続しないでください）
12: Type-Cポート/充電ポート
13: 充電器ライトエフェクトスイッチ/3秒間長押しするとライトが点灯/消灯します
14: 充電器 Type-C ポート
15: 充電器レシーバーピン（ショートを防ぐため、2つの端子を金属で接続しないでください）
16: USB 2.0 ポート

ヒント：

1. マウスを充電器に置いて充電すると、充電器のダイナミックホワイトライトが下から上に向かって点灯し、完全に充電されると消灯します。充電器のデフォルトのネオンライトは10分後に消灯します。

2. スリープモード
(1) マウスは30秒間操作がないと浅いスリープ状態になります（ドライバで調整可能）
(2) マウスは10分間操作がないと深いスリープ状態になります（ドライバで調整可能）

2. スリープからの復帰方法
(1) 浅いスリープ、マウスの動きで復帰
(2) 深いスリープ、マウスの動きとキー入力で復帰

3. ハードウェア接続： 製品のUSBプラグをUSB 1.1以上のポートに挿入します（製品を初めて使用する際、コンピューターの右下隅にプロンプトが表示されます）

接続モード

Bluetooth接続方法：

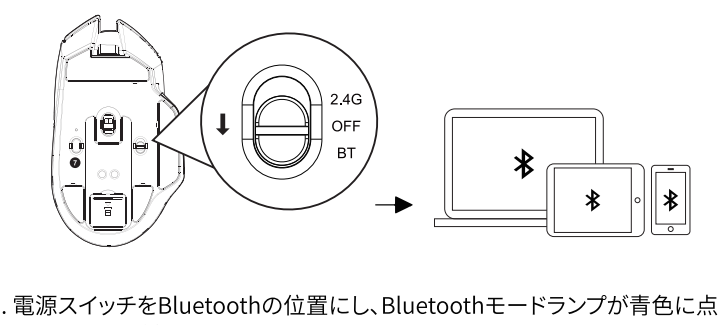

1. 電源スイッチをBluetoothの位置にし、Bluetoothモードランプが青色に点灯していることを確認してください。

2. 「7」ボタンと「7」ボタンを同時に約3秒間押し続けます。Bluetoothモードランプが青色で素早く点滅します。

3. スマートフォンなどのデバイスのBluetoothをオンにして、ペアリングと検索を行います。「ATTACK SHARK V6」と表示されたら、すぐに接続してください。接続されると、ペアリングランプが青色で約1秒間点灯し、その後消灯します。

2.4G接続方法：

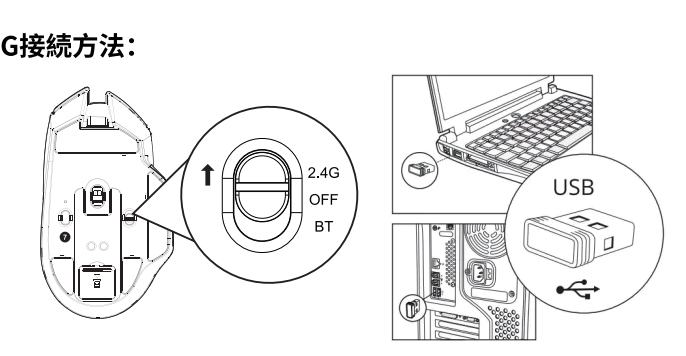

1. マウスを2.4Gモードで使用するには、電源スイッチを2.4Gの位置に切り替え、マウスの2.4Gレシーバーを取り外し、コンピューターの空いているUSBポートに接続します。コンピューターは自動的に設定ソフトウェアをインストールします。コンピューターに「インストールが完了し、使用できるようになりました」というメッセージが表示されたら、マウスは接続されています。レシーバーを接続してもコンピューターが応答しない場合は、別のUSBポートを試してください。コンピューターは自動的にペアリングを行い、対応するアダプターソフトウェアをインストールします。通常、コンピューターに「インストールが完了し、使用可能になりました」というメッセージが表示され、マウスが正常に接続されたことを示します。

2. 2.4G信号で接続の問題や信号損失が発生している場合は、次の手順に従ってください。

(1) 電源スイッチを2.4Gに切り替えます。

(2)「7」キーを約3秒間押し続けます。ペアリングモードのライトが赤色で素早く点滅します。

(3) ペアリングが成功すると、モードライトが約1秒間赤色に点灯し、その後消灯します。

有線モードの接続方法：

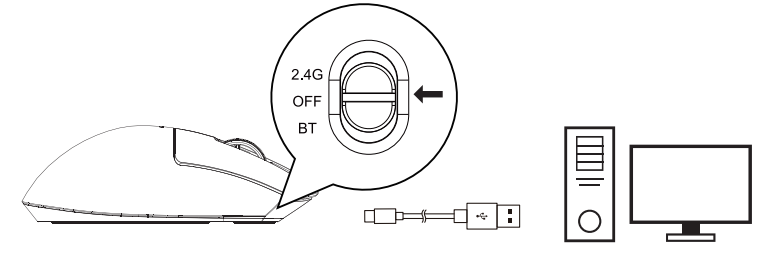

付属のTYPE-Cケーブルを使用してコンピューターに接続します。ケーブルを接続すると、マウスはデフォルトで有線モードになり、充電状態になります。マウスを動かすとコンピューター画面のポインターが移動し、マウスは通常どおり使用できます。

使用上の注意：

⚠ マウスを液体に浸したり、液体をかけたりしないでください。
⚠ 高温または高湿度の環境でマウスを使用しないでください。
⚠ マウスを火中に放置しないでください。
⚠ マウスを激しく押しつぶさないでください。
⚠ マウスを分解しないでください。
⚠ 急速充電アダプターを使用してマウスを充電しないでください。

パッケージ内容

マウス本体×1	2.4Gレシーバー×1	充電ベース×1
ケーブル×1	取扱説明書×1	滑り止めシール×1

中 文

非常感谢您选购了我们 ATTACK SHARK 的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受。同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

产品介绍

1.产品型号：V6
2.产品接口类型：USB-Type-C
3.产品连接方式：USB、2.4G、蓝牙
4.产品光学传感器：原相 PAW3311
5.产品主控芯片：博通BK52820
6.传输频率：2402MHz—2480MHz
7.回报率（HZ）：125/250/500/1000 HZ（驱动可调）、蓝牙-133Hz（不可调）
8.帧帕速率（IPS）：400IPS
9.最大加速度（G）：40G
10.DPI值及对应颜色：800（红）-1600默认（绿）-2400（蓝）-3200（黄）-8000（青）-25000（紫）
11.充电电流：240mA
12.充电电压：4.25v-5.25v
13.电池容量：500mAh
14.产品重量：65g±3g
15.产品尺寸：130*74.8*42.5mm
16.数据线接口（长度）：Type-C/1.6米
17.无线传输距离：10米
18.开关品牌及使用寿命：欧姆龙1亿次
19.编码开关：丰实卫奇30万次
20.支持操作系统：XP,Win7,Win8,win10,win11，Mac OS,Android，Linux等

按键功能说明

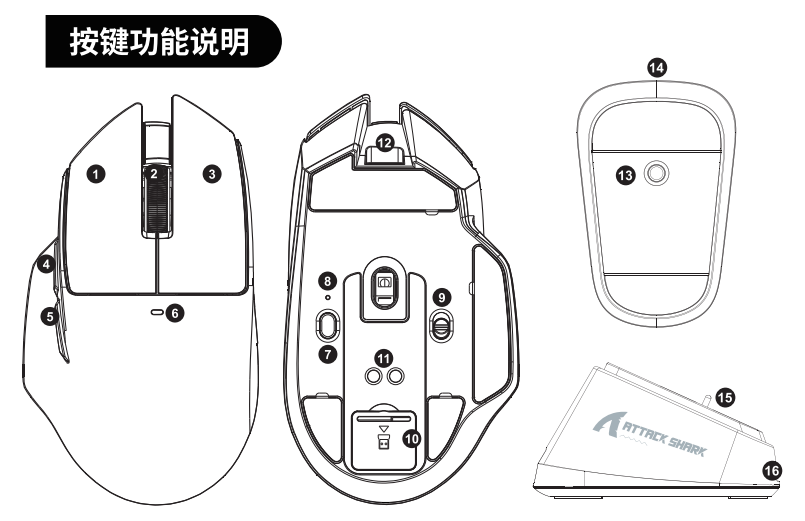

1：左键 2：中键
3：右键 4：前进键 5：后退键
6：DPI指示灯-（红绿蓝黄青紫/切换后5秒后熄灭）/充电亮粉色/低压红色闪烁/充满亮绿色
7：短按DPI循环（800红/1600绿/2400蓝/3200黄/8000青/25000紫）/长按对码
8：模式/对码指示灯（2.4G红色-蓝牙蓝色，对码时相应模式灯快闪）
9：电源拨动（2.4G-OFF-蓝牙）
10：接收器收纳仓
11：座充接触点（禁止用金属制品连接两个接触点，防止短路）
12：Type-C接口/充电口
13：座充灯效开关/长按3秒开关灯
14：座充Type-C接口
15：座充接收弹针（禁止用金属制品连接两个接触点，防止短路）
16：USB2.0插口

温馨提示：

1.鼠标放置在座充上充电时，座充动态白光-从下往上跑，充满熄灭座充上电默认霓虹灯光-10分钟后熄灭。

2.休眠模式
（1）鼠标静止30秒进入浅度睡眠（驱动内可调节）
（2）鼠标10分钟无操作即进入深度休眠（驱动内可调节）

3. 休眠唤醒方式
（1）浅度休眠，移动唤醒
（2）深度休眠，移动按键唤醒皆可

4. 硬件连接：
将产品USB 插头插入 USB 1.1 或以上版本端口（当产品首次使用电脑右下角将会弹出自动安装硬件提示）

连接模式

蓝牙连接方式：

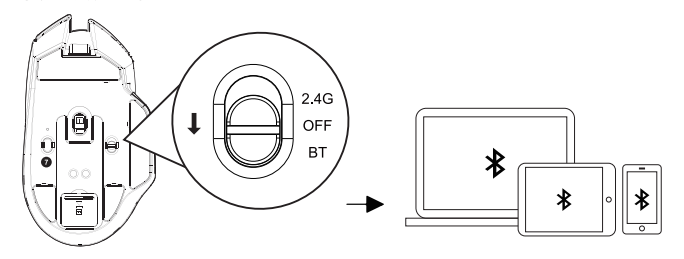

1.电源拨动必须在蓝牙位置，蓝牙模式灯为蓝色；
2.同时长按"7"号键三秒左右，蓝牙模式灯会快闪蓝色；
3.打开手机或其他需要配对的设备蓝牙进行搜索，当出现"**ATTACK SHARK V6**"时，请及时连接。连接成功后，对码灯蓝色长亮1秒左右，而后熄灭。

2.4G连接方式：

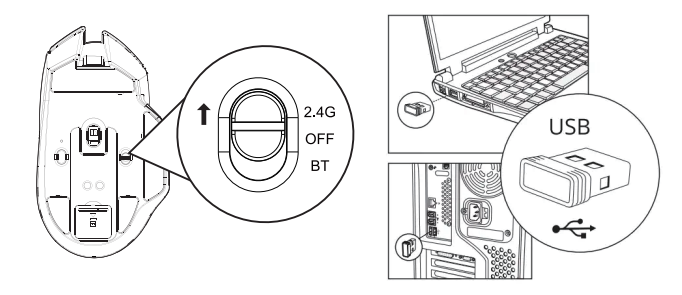

1.当要使用鼠标的2.4G模式时，要把电源开关打到2.4G位置，然后把鼠标2.4G接收器取出，把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动安装配置软件，当电脑提示安装完成并可以使用时，那鼠标就可以同电脑连接好啦。如果插上接收器电脑无反应，那要更换另一个USB端口，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，一般电脑会提示：安装完成并可以使用，这说明鼠标同电脑连接成功了。
2.如2.4G信号发现连接障碍或者信号丢失，请按以下步骤操作：
（1）将电源拨动拨到2.4G档；
（2）同时长按"7"号键三秒左右，对码模式灯红色快速闪烁；
（3）对码成功后，模式灯红色亮一秒左右，而后熄灭。

有线模式连接方式：

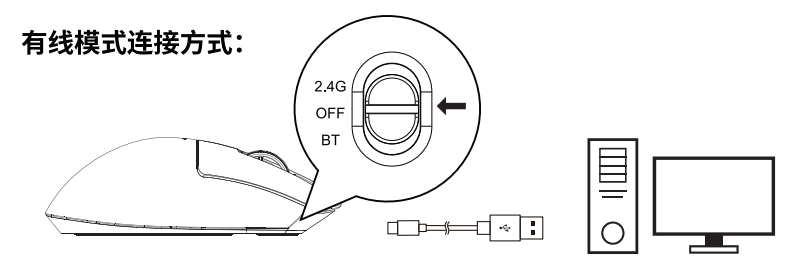

用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，鼠标即默认有线模式和充电，移动鼠标电脑屏幕指针可以移动，鼠标可以正常使用。

注意事项：

⚠ 禁止将鼠标浸泡在液体中或用液体淋洒鼠标
⚠ 禁止在高温.高湿环境中使用鼠标
⚠ 禁止将鼠标置于明火中
⚠ 禁止暴力砸压鼠标
⚠ 禁止拆解鼠标
⚠ 禁止用快充适配器对鼠标进行充电

包装清单

鼠标×1	2.4G接收器×1	线材×1
说明书×1	防滑贴×1	

한국어

ATTACK SHARK 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 이 제품이 고객님께 새로운 경험과 운영 방식을 제공해 드리기를 바랍니다. 또한, 제품에 대한 고객님의 소중한 의견을 기다리며 앞으로도 더 나은 제품과 서비스를 제공해 드리겠습니다.

제품 소개

1. 모델: V6
2. 인터페이스: USB Type-C
3. 연결: USB, 2.4G, Bluetooth
4. 광학 센서: PixArt PAW3311
5. 컨트롤러: Broadcom BK52820
6. 전송 주파수: 2402MHz-2480MHz
7. 폴링 속도(Hz): 125/250/500/1000Hz(드라이버 조정 가능), Bluetooth - 133Hz(조정 불가)
8. 프레임 속도(IPS): 400IPS
9. 최대 가속도(G): 40G
10. DPI 값 및 해당 색상: 800(빨간색) - 1600 기본값(녹색) - 2400(파란색) - 3200(노란색) - 8000(시안색) - 25000(보라색)
11. 충전 전류: 240mA
12. 충전 전압: 4.25v-5.25v
13. 배터리 용량: 500mAh
14. 무게: 65g ± 3g
15. 크기: 130*74.8*42.5mm
16. 데이터 케이블 인터페이스(길이): Type-C/1.6m
17. 무선 전송 거리: 10m
18. 스위치 브랜드 및 수명: Omron 1억 회
19. 인코더 스위치: Fengshi Weiqi 30만 회
20. 지원 운영 체제: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux 등

Čeština

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu ATTACK SHARK. Doufáme, že vám přinese zcela nový zážitek a ovládání. Těšíme se také na vaši cennou zpětnou vazbu k našim produktům a budeme vám i nadále poskytovat lepší produkty a služby.

Představení produktu

1. Model: V6
2. Rozhraní: USB typu C
3. Připojení: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optický senzor: PixArt PAW3311
5. Řadič: Broadcom BK52820
6. Přenosová frekvence: 2402 MHz-2480 MHz
7. Frekvence dotazování (Hz): 125/250/500/1000 Hz (nastavitelná ovladačem), Bluetooth - 133 Hz (nenastavitelná)
8. Snímková frekvence (IPS): 400 IPS
9. Maximální zrychlení (G): 40G
10. Hodnota DPI a odpovídající barva: 800 (červená) - 1600 Výchozí (zelená) - 2400 (modrá) - 3200 (žlutá) - 8000 (azurová) - 25000 (fialová)
11. Nabíjecí proud: 240 mA
12. Nabíjecí napětí: 4,25 V - 5,25 V
13. Kapacita baterie: 500 mAh
14. Hmotnost: 65 g ± 3 g
15. Rozměry: 130 * 74.8 * 42.5 mm
16. Rozhraní datového kabelu (délka): Typ C / 1.6 m
17. Dosah bezdrátového přenosu: 10 m
18. Značka a životnost přepínače: Omron 100 milionů cyklů
19. Enkodér: Fengshi Weiqi 300 000 cyklů
20. Podporované operační systémy: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux atd.

Nederlands

Bedankt voor de aankoop van ons ATTACK SHARK product. We hopen dat het u een geheel nieuwe ervaring en werking oplevert. We kijken ook uit naar uw waardevolle feedback over onze producten en zullen u blijven voorzien van betere producten en diensten.

Productintroductie

1. Model: V6
2. Interface: USB Type-C
3. Aansluitingen: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optische sensor: PixArt PAW3311
5. Controller: Broadcom BK52820
6. Transmissiefrequentie: 2402 MHz-2480 MHz
7. Pollingfrequentie (Hz): 125/250/500/1000 Hz (driver instelbaar), Bluetooth - 133 Hz (niet instelbaar)
8. Framesnelheid (IPS): 400 IPS
9. Maximale versnelling (G): 40G
10. DPI-waarde en bijbehorende kleur: 800 (rood) - 1600 standaard (groen) - 2400 (blauw) - 3200 (geel) - 8000 (cyaan) - 25000 (paars)
11. Laadstroom: 240 mA
12. Opladen Spanning: 4.25 V-5.25 V
13. Batterijcapaciteit: 500 mAh
14. Gewicht: 65 g ± 3 g
15. Afmetingen: 130 * 74.8 * 42.5 mm
16. Datakabelinterface (lengte): Type-C/1.6 m
17. Draadloze transmissieafstand: 10 m
18. Merk en levensduur schakelaar: Omron 100 miljoen cycli
19. Encoderschakelaar: Fengshi Weiqi 300.000 cycli
20. Ondersteunde besturingssystemen: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, enz.

Svenska

Tack för att du köpte vår produkt ATTACK SHARK. Vi hoppas att den ger dig en helt ny upplevelse och användning. Vi ser också fram emot att få din värdefulla feedback på våra produkter och kommer att fortsätta att ge dig bättre produkter och tjänster.

Produktintroduktion

1. Modell: V6
2. Gränssnitt: USB Typ-C
3. Anslutningar: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optisk sensor: PixArt PAW3311
5. Styrenhet: Broadcom BK52820
6. Överföringsfrekvens: 2402MHz-2480MHz
7. Pollinghastighet (Hz): 125/250/500/1000 Hz (justerbar drivrutin), Bluetooth - 133Hz (ej justerbar)
8. Bildfrekvens (IPS): 400 IPS
9. Maximal acceleration (G): 40G
10. DPI-värde och motsvarande färg: 800 (Röd) - 1600 Standard (Grön) - 2400 (Blå) - 3200 (Gul) - 8000 (Cyan) - 25000 (Lila)
11. Laddningsström: 240mA
12. Laddningsspänning: 4.25 V–5.25 V
13. Batterikapacitet: 500 mAh
14. Vikt: 65 g ± 3 g
15. Mått: 130*74.8*42.5 mm
16. Datakabelgränssnitt (längd): Typ-C/1.6 m
17. Trådlös överföringsräckvidd: 10 m
18. Switchmärke och livslängd: Omron 100 miljoner cykler
19. Kodare: Fengshi Weiqi 300 000 cykler
20. Operativsystem som stöds: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το προϊόν μας ATTACK SHARK . Ελπίζουμε ότι μπορεί να σας φέρει μια νέα επέμβαση και εμπειρία. Ταυτόχρονα, περιμένουμε τις πολύτιμες προτάσεις σας για τα προϊόντα μας. Θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Εισαγωγή Προϊόντος

1. Μοντέλο: V6
2. Διεπαφή: USB Type-C
3. Συνδέσεις: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Οπτικός Αισθητήρας: PixArt PAW3311
5. Ελεγκτής: Broadcom BK52820
6. Συχνότητα Μετάδοσης: 2402MHz-2480MHz
7. Ρυθμός Polling (Hz): 125/250/500/1000 Hz (ρυθμιζόμενο από το πρόγραμμα οδήγησης), Bluetooth - 133Hz (μη ρυθμιζόμενο)
8. Ρυθμός Καρέ (IPS): 400 IPS
9. Μέγιστη Επιτάχυνση (G): 40G
10. Τιμή DPI και Αντίστοιχο Χρώμα: 800 (Κόκκινο) - 1600 Προεπιλογή (Πράσινο) - 2400 (Μπλε) - 3200 (Κίτρινο) - 8000 (Κυανό) - 25000 (Μωβ)
11. Ρεύμα Φόρτισης: 240mA
12. Φόρτιση Τάση: 4.25V-5.25V
13. Χωρητικότητα μπαταρίας: 500mAh
14. Βάρος: 65g ± 3g
15. Διαστάσεις: 130*74.8*42.5mm
16. Διεπαφή καλωδίου δεδομένων (Μήκος): Type-C/1.6m
17. Απόσταση ασύρματης μετάδοσης: 10m
18. Μάρκα και διάρκεια ζωής διακόπτη: Omron 100 εκατομμύρια κύκλοι
19. Διακόπτης κωδικοποίησης: Fengshi Weiqi 300.000 κύκλοι
20. Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, κ.λπ.

Polski

Dziękujemy bardzo za wybranie naszego produktu ATTACK SHARK. Mamy nadzieję, że przyniesie Ci on nowe doświadczenie i obsługę. Jednocześnie czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczące naszych produktów. Będziemy nadal dostarczać Ci lepsze produkty i usługi.

Wprowadzenie do produktu

1. Model: V6
2. Interfejs: USB typu C
3. Połączenia: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Czujnik optyczny: PixArt PAW3311
5. Kontroler: Broadcom BK52820
6. Częstotliwość transmisji: 2402 MHz–2480 MHz
7. Częstotliwość odpytywania (Hz): 125/250/500/1000 Hz (regulowana przez sterownik), Bluetooth – 133 Hz (nieregulowana)
8. Liczba klatek na sekundę (IPS): 400 IPS
9. Maksymalne przyspieszenie (G): 40G
10. Wartość DPI i odpowiadający jej kolor: 800 (czerwony) – 1600 (domyślny) (zielony) – 2400 (niebieski) – 3200 (żółty) – 8000 (cyjanowy) – 25000 (fioletowy)
11. Prąd ładowania: 240 mA
12. Napięcie ładowania: 4.25 V–5.25 V
13. Pojemność baterii: 500 mAh
14. Waga: 65 g ± 3 g
15. Wymiary: 130 x 74.8 x 42.5 mm
16. Długość kabla danych: Typ C/1.6 m
17. Zasięg transmisji bezprzewodowej: 10 m
18. Marka i żywotność przełącznika: Omron 100 milionów cykli
19. Przełącznik enkodera: Fengshi Weiqi 300 000 cykli
20. Obsługiwane systemy operacyjne: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux itp.

Magyar

Köszönjük, hogy a mi ATTACK SHARK termékünket választotta. Reméljük, hogy új működést és tapasztalatot hozhat. Ugyanakkor várjuk értékes javaslatait termékeinkkel kapcsolatban. Továbbra is jobb termékeket és szolgáltatásokat kínálunk Önnek.

Termék bemutatása

1. Modell: V6
2. Csatolófelület: USB Type-C
3. Csatlakozások: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optikai érzékelő: PixArt PAW3311
5. Vezérlő: Broadcom BK52820
6. Átviteli frekvencia: 2402MHz-2480MHz
7. Lekérdezési frekvencia (Hz): 125/250/500/1000 Hz (illesztőprogram által állítható), Bluetooth - 133Hz (nem állítható)
8. Képkockasebesség (IPS): 400 IPS
9. Maximális gyorsulás (G): 40G
10. DPI érték és a hozzá tartozó szín: 800 (Piros) - 1600 Alapértelmezett (Zöld) - 2400 (Kék) - 3200 (Sárga) - 8000 (Cián) - 25000 (Lila)
11. Töltési áram: 240mA
12. Töltési feszültség: 4.25 V-5.25 V
13. Akkumulátorkapacitás: 500 mAh
14. Tömeg: 65 g ± 3 g
15. Méretek: 130 * 74.8 * 42.5 mm
16. Adatkábel interfész (hossz): C típusú/1.6 m
17. Vezeték nélküli átviteli távolság: 10 m
18. Kapcsoló márkája és élettartama: Omron 100 millió ciklus
19. Kódoló kapcsoló: Fengshi Weiqi 300 000 ciklus
20. Támogatott operációs rendszerek: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux stb.

Dansk

Tak, fordi du har købt vores produkt ATTACK SHARK. Vi håber, at det giver dig en helt ny oplevelse og betjening. Vi ser også frem til at modtage din værdifulde feedback på vores produkter og vil fortsætte med at levere bedre produkter og tjenester til dig.

Produktintroduktion

1. Model: V6
2. Interface: USB Type-C
3. Forbindelser: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Optisk sensor: PixArt PAW3311
5. Controller: Broadcom BK52820
6. Transmissionsfrekvens: 2402MHz-2480MHz
7. Pollinghastighed (Hz): 125/250/500/1000 Hz (justerbar driver), Bluetooth - 133Hz (ikke-justerbar)
8. Billedhastighed (IPS): 400 IPS
9. Maksimal acceleration (G): 40G
10. DPI-værdi og tilsvarende farve: 800 (Rød) - 1600 Standard (Grøn) - 2400 (Blå) - 3200 (Gul) - 8000 (Cyan) - 25000 (Lilla)
11. Ladestrøm: 240mA
12. Ladespænding: 4.25 V-5.25 V
13. Batterikapacitet: 500mAh
14. Vægt: 65g ± 3g
15. Dimensioner: 130*74.8*42.5mm
16. Datakabelgrænseflade (længde): Type-C/1.6m
17. Trådløs transmissionsafstand: 10m
18. Switchmærke og levetid: Omron 100 millioner cyklusser
19. Encoder-switch: Fengshi Weiqi 300.000 cyklusser
20. Understøttede operativsystemer: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux osv.

اللغة العربية

شكراً لشرائك منتجنا ATTACK SHARK . نأمل أن يمنحك تجربةً جديدةً كلياً. كما نتطلع إلى تلقي ملاحظاتك القيّمة حول منتجاتنا، وسنواصل تزويدك بمنتجات وخدمات أفضل. مقدمة عن المنتج

مقدمة المنتج

1. الطراز: V6
2. الواجهة: USB Type-C
3. التوصيلات: USB، 2.4G، بلوتوث
4. المستشعر البصري: PixArt PAW3311
5. وحدة التحكم: Broadcom BK52820
6. تردد الإرسال: 2402-2480 ميجاهرتز
7. معدل الاستقصاء (هرتز): 125/250/500/1000 هرتز (قابل للتعديل بواسطة برنامج التشغيل)، بلوتوث - 133 هرتز (غير قابل للتعديل)
8. معدل الإطارات (IPS): 400 IPS
9. أقصى تسارع (G): 40G
10. قيمة DPI واللون المقابل: 800 (أحمر) - 1600 (افتراضي) - 2400 (أزرق) - 3200 (أصفر) - 8000 (سماوي) - 25000 (بنفسجي)
11. تيار الشحن: 240 مللي أمبير
12. جهد الشحن: 4.25 فولت - 5.25 فولت
13. سعة البطارية: 500 مللي أمبير/ساعة
14. الوزن: 65 غرام ± 3 غرام
15. الأبعاد: 130*74.8*42.5 مم
16. واجهة كابل البيانات (الطول): Type-C/1.6 متر
17. مسافة الإرسال اللاسلكي: 10 أمتار
18. ماركة المفتاح وعمره الافتراضي: Omron 100 مليون دورة
19. مفتاح التشفير: Fengshi Weiqi 300,000 دورة
20. أنظمة التشغيل المدعومة: XP، Windows 7، Windows 8، Windows 10، Windows 11، Mac OS، Android، Linux، إلخ.